



Rack para Escritorio de Marco Abierto con 2 Postes 4U

Diagrama del Producto (RK4OD)

Vista Frontal

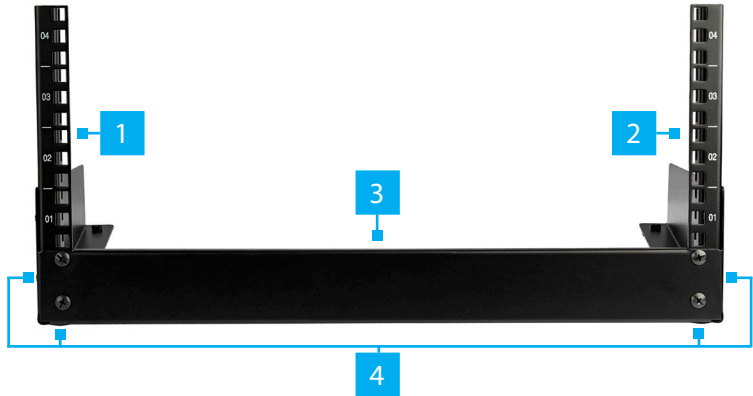

Vista Trasera

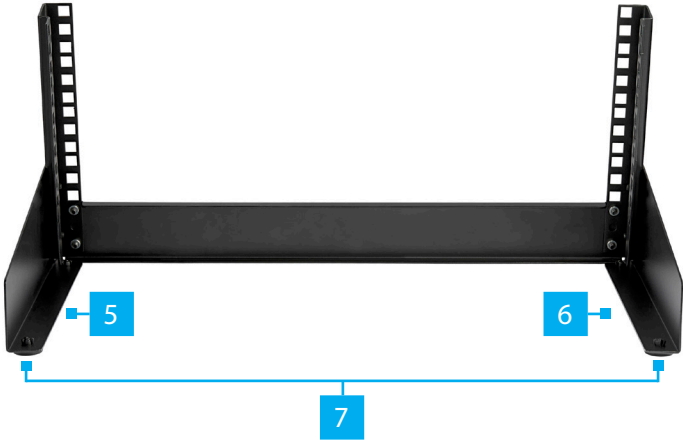

Componentes			
1	Riel Vertical Izquierdo	5	Soporte de Base Derecho
2	Riel Vertical Derecho	6	Soporte de Base Izquierdo
3	Soporte de Base Frontal	7	Patas de Goma (x4)
4	Tornillos de Ensamblaje M5 x 12 mm		

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/RK4OD.

- Destornillador de Estrella

Instalación

¡Advertencia! Asegúrese de que el peso del **Equipo** no exceda la capacidad de carga de este **Rack**. Si excede dicha capacidad, se podrían producirse lesiones personales o daños al equipo. Este producto puede soportar el peso siguiente: 30 kg.

1. Retire los **Pines** del interior de las cuatro **Patas de Goma**.
2. Coloque las **Patas de Goma** en los **Orificios** de la parte inferior del **Soporte de Base Izquierdo** y del **Soporte de Base Derecho**, y vuelva a insertar los **Pines** en el centro de las **Patas**.
3. Alinee los **Orificios de Ensamblaje** del costado del **Soporte de Base Izquierdo** con los **Orificios de Ensamblaje** del costado del **Riel Vertical Izquierdo**.
4. Inserte dos de los **Tornillos de Ensamblaje M5 de 12 mm** en el **Soporte de Base Izquierdo** y en el **Riel Vertical Izquierdo**, luego ajuste los **Tornillos de Ensamblaje M5 de 12 mm** con un **Destornillador Tipo Phillips**.
5. Repita los pasos 3 y 4 con el **Soporte de Base Derecho** y el **Riel Vertical Derecho**.
6. Alinee los **Orificios de Ensamblaje** de cada extremo del **Soporte de Base Frontal** con los **Orificios de Ensamblaje** del frente del **Soporte de Base Izquierdo** y del **Soporte de Base Derecho**.
7. Inserte dos **Tornillos de Ensamblaje M5 de 12 mm** en el **Soporte de Base Frontal** y en el **Soporte de Base Izquierdo**. Ajuste los **Tornillos de Ensamblaje M5 de 12 mm** con un **Destornillador de Estrella**.
8. Repita el paso 7 para el **Soporte de Base Derecho**.

Operación

- Coloque su **Equipo** en el **Rack**, de modo que el **Dispositivo** más pesado quede en la parte inferior del **Rack** y los otros **Dispositivos** queden dispuestos en orden decreciente según el peso, con el **Dispositivo** más liviano en la parte superior del **Rack**.
- Utilice los **Tornillos M5 x 16 mm** y las **Tuercas Prisioneras M5** provistos para montar el **Equipo** en el **Rack**.

¡Cuidado! No mueva el **Rack** después de haber montado el **Equipo**. Mejor retire el **Equipo**, reubique el **Rack** vacío y luego vuelva a montar el **Equipo** en el **Rack**.

Especificaciones

Altura U	4U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo Marcas de U
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared	No
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipo de Marco	Rack Abierto
Tipo de rack	2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Capacidad de Carga	30 kg
Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Altura del Producto	23.5 cm
Ancho del Producto	50 cm
Longitud del Producto	29.3 cm
Peso del Producto	1.7 kg

Advertencias de Uso

Asegúrese de ensamblar este producto según las instrucciones. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños a la propiedad.
Asegúrese de que el peso del equipo no exceda la capacidad de carga de este producto. Si excede dicha capacidad, se podrían producirse lesiones personales o daños al equipo. Este producto puede soportar el siguiente peso: 30 kg (66 lb). Este producto puede tener riesgos de vuelco. Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños a la propiedad.
Nunca opere o ponga en funcionamiento este producto si faltan partes o hay daños en las mismas.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.
PHILLIPS® es una marca comercial registrada de Phillips Screw Company en los Estados Unidos u otros países.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de por vida.
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Medidas de seguridad

- No toque el producto cuando esté encendido si el producto cuenta con una placa de circuito expuesta.

StarTech.com Ltd. 45 Artisans Cres London, Ontario N5V 5E9 Canadá	StarTech.com LLP 2500 Creekside Parkway Lockbourne, Ohio 43137 EE.UU.	StarTech.com Ltd. Unit B, Pinnacle 15 Gowerton Rd, Brackmills Northampton NN4 7BW Reino Unido	FR: fr.startech.com DE: de.startech.com ES: es.startech.com NL: nl.startech.com IT: it.startech.com JP: jp.startech.com
--	---	--	--