

9Uウォールマウント型ラックエンクロージャ

RK9WALM



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.StarTech.com/RK9WALM でご確認ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

PHILLIPS®は、米国その他の国におけるPhillips Screw Companyの登録商標です。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

本製品を組み立てて使用する前に、マニュアルのすべてをよく読んで指示をしっかりと理解するようにしてください。

壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

本製品は、非常に重いエンクロージャです。このエンクロージャは絶対に一人で動かしたり持ち上げたりしないでください。

転倒注意! エンクロージャから複数のコンポーネントが突き出した状態にしておくと、エンクロージャが転倒する恐れがあります。エンクロージャから1つ以上のコンポーネントを突き出さないようにして、転倒を防止してください。

エンクロージャの上には何も置かないでください。複数のエンクロージャを重ねて設置しないでください。

エンクロージャ周辺では液体を使用しないでください。

エンクロージャは、中に積載する機器とエンクロージャの総重量を支持できる強度のあるエリアに設置してください。

本製品にはアースが必要です。アース接続をしていない状態で本製品を使用しないでください。


本製品に機器を積載する前に、積載する機器の全重量を本製品が支持できるように正しく組み立てられ、また壁面に取り付けられていることを確認してください。

本製品に機器を積載する際は、最初に一番重い機器を下のセクションに入れてください。重い機器から順に積載し、重いものが下のセクション、軽いものが上のセクションに配置されるようにしてください。

目次

警告文.....	i
はじめに	1
製品図.....	2
外形寸法	3
パッケージの内容	3
動作環境および使用条件.....	3
エンクロージャの接地	4
フロントドアの施錠と解錠	5
サイドパネルを取り外す	5
ケーブルのアクセス	7
フロントドアの開閉方向の切り替え.....	8
取付用レールの奥行の調整	10
取付用レールのネジ穴を使用する.....	11
エンクロージャを壁に取り付ける	12
機器を積載する	13
技術サポート	14
保証に関する情報.....	14


はじめに

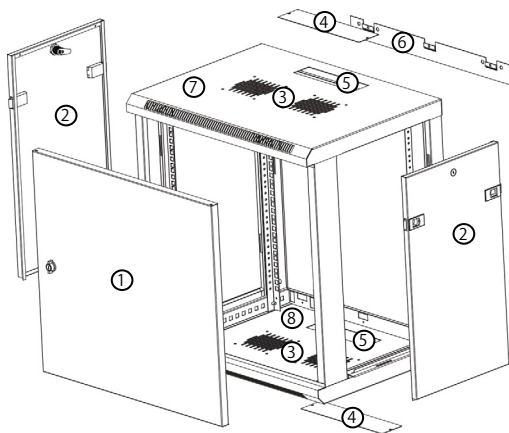


- ① フロントドア
- ② サイドパネル
- ③ 換気口
- ④ ケーブルアクセスのカバー
- ⑤ ケーブルアクセスの開口部
- ⑥ 取付プレート
- ⑦ 上部パネル
- ⑧ 底部パネル

製品図


上部パネルおよび底部パネル




フロントドア




サイドパネル



エンクロージャ



エンクロージャの背面



外形寸法

パッケージの内容

- 1 x ウォールマウント型エンクロージャ
- 1 x 1U 棚
- 1 x 面ファスナー (巻)
- 36 x 12-24 ケージ ネット
- 36 x 12-24 ネジ
- 2 x ドア 鍵
- 2 x サイド パネル キー
- 1 x ユーザ マニュアル

動作環境および使用条件

- プラスドライバー
- お使いの壁の種類に適した取付金具

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、
www.StarTech.com/RK9WALM でご確認ください。


注記: 本マニュアルでは4ポスト型のウォールマウント型エンクロージャのイメージを使用しています。RK9WALMは、2ポスト型のウォールマウント型エンクロージャでリアポストは付いていません。

エンクロージャの接地

警告!本製品は必ず接地して使用してください。アース接続をしていない状態で本製品を使用しないでください。

1. M6 ネジを使用して接地線をエンクロージャの前面または背面の接地ポイントに接続します。
2. エンクロージャのフレームの下に接地線を通して建物の接地線に接続します。(図1)

図1

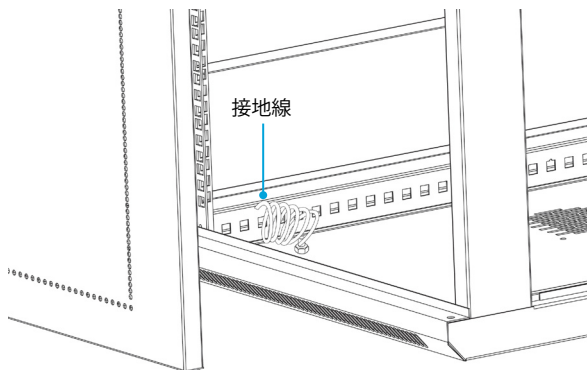


フロントドアの施錠と解錠

- エンクロージャのフロントドアとバックドアのロックを施錠または解錠するには、付属品のドア鍵をドアのロックに差し込んで時計回りまたは時計と反対回りに回転させます。

サイドパネルを取り外す


1. サイドパネルが施錠されている場合は、付属品のパネル用の鍵で解錠します。
2. サイドパネルの2つのタブをパネルの中心方向に引きます。(図2)

図2

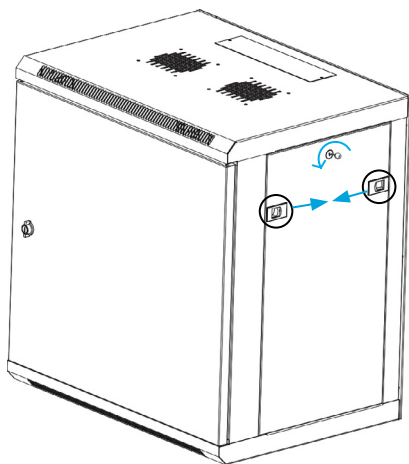

3. エンクロージャからパネルを持ち上げて外します。(図3)
4. もう一方のパネルを手順1～3を繰り返して外します。

図3

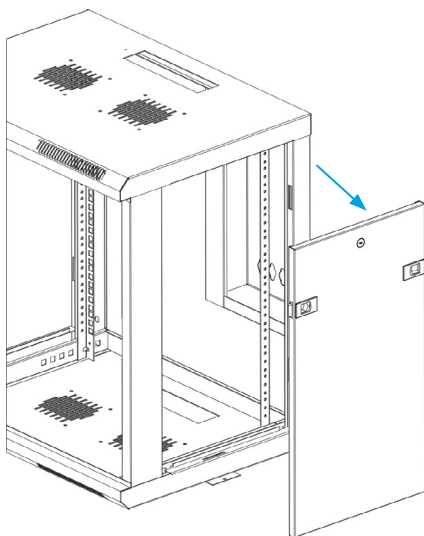


エンクロージャにパネルを戻すには、エンクロージャの底にある溝にサイドパネルの底部をはめます。サイドパネルの2つのタブをパネルの中心方向に引いて、サイドパネルの上部をエンクロージャに押し込みタブから手を放します。サイドパネルが施錠されている場合は、付属品のパネル用の鍵のうち1つで解錠します。

ケーブルのアクセス

エンクロージャの上部と底部にはカバーの付いたケーブルアクセスポイントがあります。ここからカバーを外してケーブルにアクセスすることができます。

1. ケーブルアクセスのカバーを外すには、プラスドライバーを使用してカバーの両端にある2つのネジを外します。
2. カバーをエンクロージャから外します。(図4)

図4

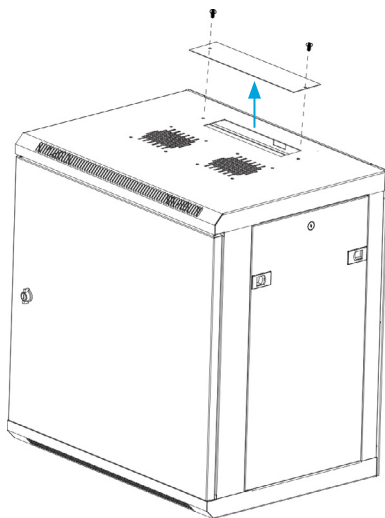


カバーを戻すには、カバーをケーブルアクセスの開口部の上に乗せてプラスドライバーでネジをカバーとエンクロージャに挿入して。ネジを締めます。

フロントドアの開閉方向の切り替え

さまざまなラックの構成に対応できるように、エンクロージャのフロントドアの開閉方向は切り替えができ、右または左から開閉できるようになっています。フロントドアは、ドアの上部と底部にあるレバーでエンクロージャに取り付けられています。


1. フロントドア内側上部のレバーを下に引っ張って、ドア上部をエンクロージャから外します。
2. フロントドア内側底部のレバーを上引っ張って、フロントドアをエンクロージャから外します。(図5)

図5

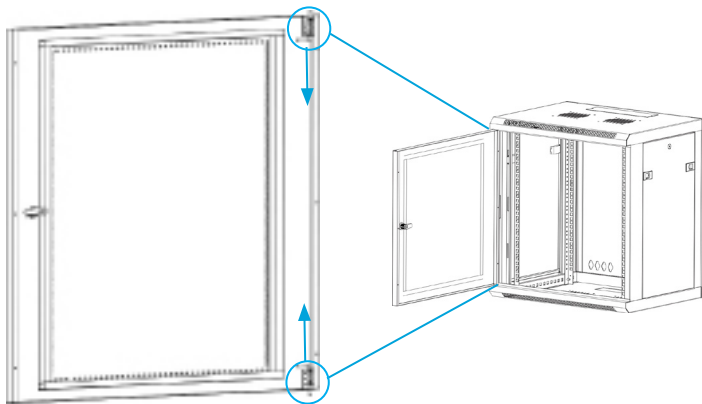

3. フロントドアを逆さまにしてレバーが逆方向になるようにします。
4. エンクロージャの蝶つがいのワッシャーに上下のレバーが合うようにフロントドアを配置します。
5. フロントドア内側上部のレバーを下に引っ張ってから離して、エンクロージャのワッシャーにーと取付穴に挿入します。
6. フロントドア内側底部のレバーを上引っ張ってから離して、エンクロージャのワッシャーにーと取付穴に挿入します。(図6)

図6

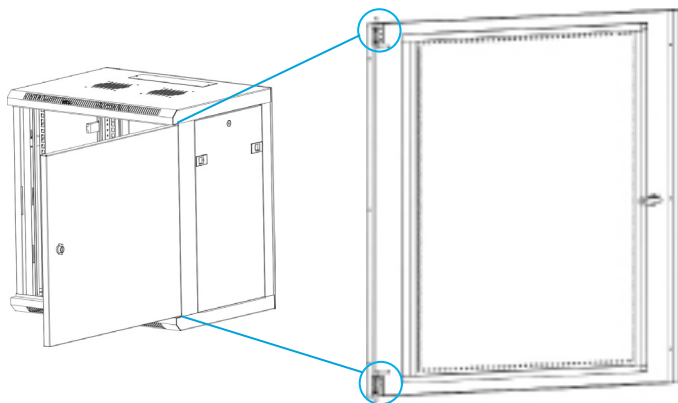


取付用レールの奥行の調整

エンクロージャにはレールがすでに取り付けられています。フロントとバックレール共にそれぞれ20 mmの調整ができるため、異なるサイズの機器に対応させることができます。

警告!エンクロージャに機器が積載されている場合はレールを調整しないでください。まず機器を出してからレールの調整を行ってください。

1. 各レールはレール上下のネジとケージナットでエンクロージャに取り付けられています。プラスドライバーでレールからネジとケージナットを取り外します。
2. ケージナットを希望する奥行の取付穴に取り付けます。
3. レールをスライドさせて、手順1で取り外したネジをプラスドライバーでケージナットに取り付けます。(図7)

図7

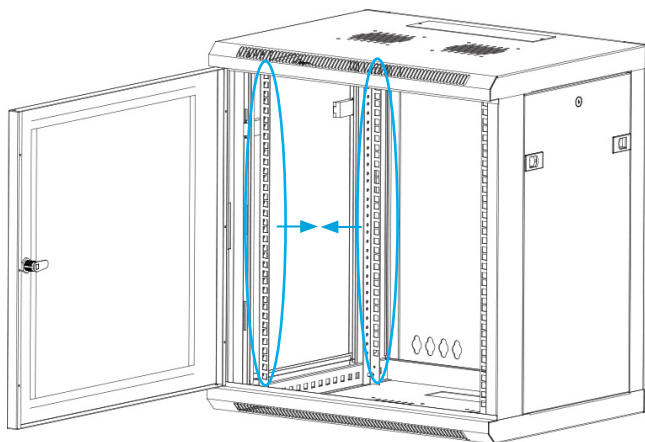


取付用レールのネジ穴を使用する

エンクロージャにはレールがすでに取り付けられていますが、ネジ穴を使用して、機器のサイズに合わせてレールを調整することができます。

警告!エンクロージャに機器が積載されている場合はレールを調整しないでください。まず機器を出してからレールの調整を行ってください。

1. 各レールはレール上下のネジとケージナットでエンクロージャに取り付けられています。プラスドライバーでレールからネジとケージナットを取り外します。
2. レールのネジ穴がフロントドアの方向を向くようにレールの向きを変更します。
(図8)
3. エンクロージャにレールを取り付けるには、手順1で取り外したネジをプラスドライバーで締めて固定します。

図8

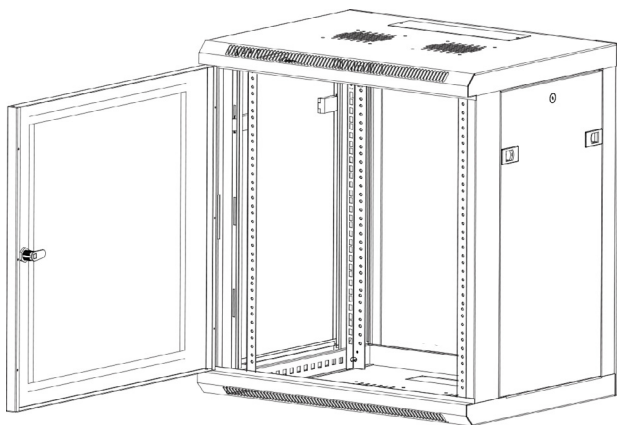

エンクロージャを壁に取り付ける

警告!エンクロージャを壁に取り付ける前にすべての機器をエンクロージャから出してください。

警告!壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

RK9WALMの重量は17.5 kgで、最大耐荷重は90 kgまでです。

警告!本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談してエンクロージャを取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

1. 取り付けようとしている壁の種類に合わせた手順に従ってエンクロージャを壁に取り付けてください。
2. 取付プレートにエンクロージャを掛けます。

注意!本製品は非常に重いエンクロージャです。絶対に一人でエンクロージャを持ち上げないでください。

3. エンクロージャを取付プレートに固定します。

機器を積載する

警告!エンクロージャを壁に取り付けるまで機器を積載しないでください。

警告!本製品に機器を積載する際は、最初に一番重い機器を下のセクションに配置してください。重い機器から順に積載し、重いものが下のセクション、軽いものが上のセクションに配置されるようにしてください。

このエンクロージャにはケージナットとネジが付属品として提供されていますが、積載しようとしている機器に取付金具が付属品として提供されている場合があります。機器のユーザマニュアルで最適な取付金具と取付方法を確認してください。

1. エンクロージャ内のどこに機器を積載するか決めたらレールにケージナットを差し込みます。
2. 機器の取付穴とケージナットの位置を揃えます。
3. 機器の取付穴とケージナットにネジを差し込みます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、**www.startech.com/support** までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は **www.startech.com/downloads** でご確認ください

保証に関する情報

本製品は5年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカです。StarTech.com は1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。