

Rack de 2 Columnas de Alta Resistencia - 12U

2POSTRACK12

FR: Guía del usuario - fr.startech.com DE:
Manual de instrucciones - de.startech.com ES:
Guía del usuario - es.startech.com
NL: Manual de usuario - nl.startech.com
PT: Guía del usuario - pt.startech.com
IT: Guía de uso - it.startech.com

Advertencias de uso


Asegúrese de montar este producto siguiendo las instrucciones. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o daños materiales.

Asegúrese de que el peso del equipo no exceda la capacidad de carga de este producto. Si se excede dicha capacidad, podrían producirse lesiones personales o daños al equipo. Este producto tiene la siguiente capacidad de carga: 113 kilogramos.

Este producto puede presentar riesgo de vuelco. Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños materiales.

Nunca utilice ni ponga en funcionamiento este producto si faltan piezas o si estas presentan daños.

Diagrama del producto

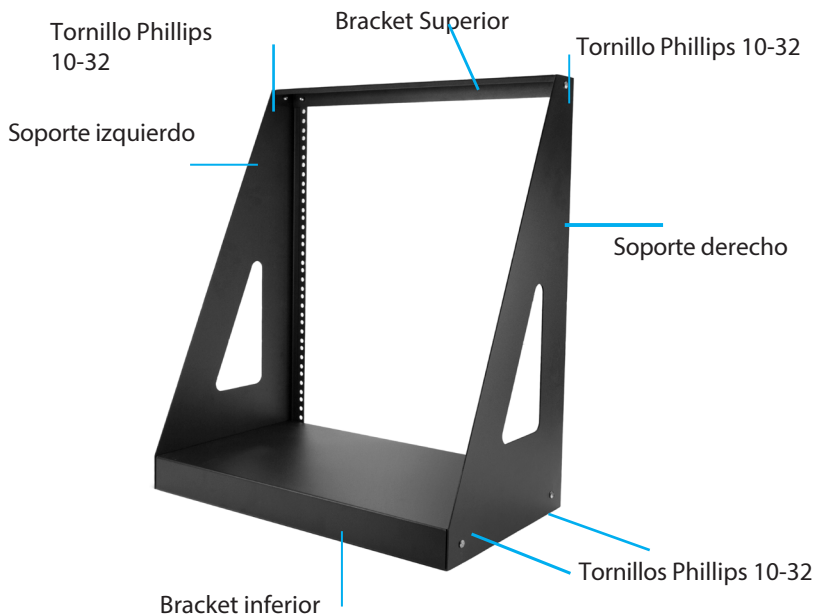

*El producto real puede diferir de las imágenes

Para obtener la información más reciente, las especificaciones técnicas y asistencia para este producto, visite www.StarTech.com/2POSTRACK12.

Contenido del paquete


- 1 x soporte derecho
- 1 x soporte izquierdo
- 1 x soporte superior
- 1 x soporte inferior
- 4 x patas de goma
- 12 tornillos Phillips 10-32
- 36 tornillos de montaje 10-32
- 36 tuercas de clip
- 1 manual de instrucciones

Introducción

El 2POSTRACK12 ofrece una forma económica y sencilla de montar su equipo. La construcción de alta resistencia del 2POSTRACK12 le permite ofrecer una mayor capacidad de carga que otros soportes de dos postes, y cuenta con tuercas de clip que no requieren herramientas, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla.

Montaje

¡Atención! Asegúrese de que el peso total del equipo no supere la capacidad de carga de este producto. Si se supera la capacidad de carga, podría sufrir lesiones personales o daños en el equipo. Este producto puede soportar el siguiente peso: hasta 113 kg (350 lb.).

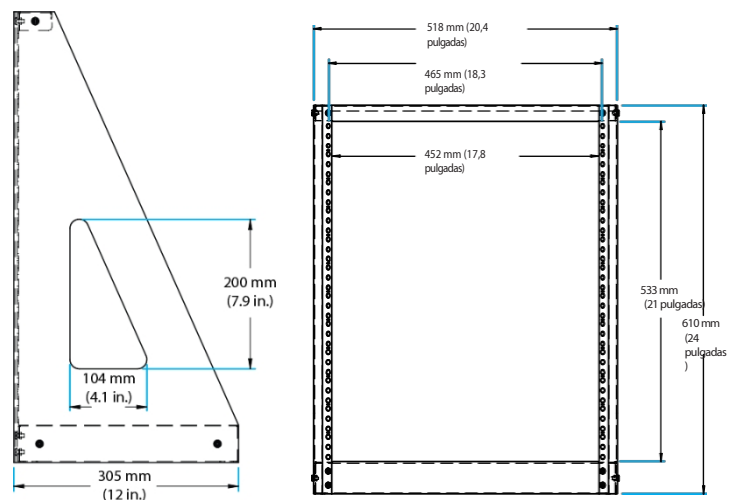

1. Introduzca las cuatro **patas de goma** en los orificios situados en la parte inferior del **soporte inferior**.
2. Coloque el **soporte derecho** contra el **soporte inferior**, inserte cuatro de los **tornillos Phillips 10-32** en los soportes y apriete los tornillos.
3. Repita el paso 2 con el **soporte izquierdo**.
4. Coloque el **soporte superior** en el interior de los **soportes derecho e izquierdo**, inserte dos de los **tornillos Phillips 10-32** en los soportes situados a cada extremo del **soporte superior** y apriete los tornillos.
5. Lleve el bastidor montado al lugar donde desee colocarlo. Asegúrese de que la superficie sobre la que coloque el bastidor sea estructuralmente capaz de soportar la capacidad de carga del mismo.
6. Coloque el equipo en el bastidor de manera que el elemento más pesado quede en la parte inferior y los demás elementos se dispongan en orden descendente de peso, con el elemento más ligero instalado en la parte superior del bastidor.
7. Utilice las **tuercas de clip** y los **tornillos de montaje 10-32** suministrados para fijar el equipo al bastidor.

¡Precaución! No mueva el bastidor después de haber montado el equipo en él. En su lugar, retire el equipo, reubique el bastidor vacío y, a continuación, vuelva a colocar el equipo en el bastidor.

